




Marquage étiquette autocollante  
 JG2202/102, date, fournisseur  
 Marking with adhesive label  
 JG2202/102, date, supplier

Ligne de fuite = 1200 / Creepage distance = 1200

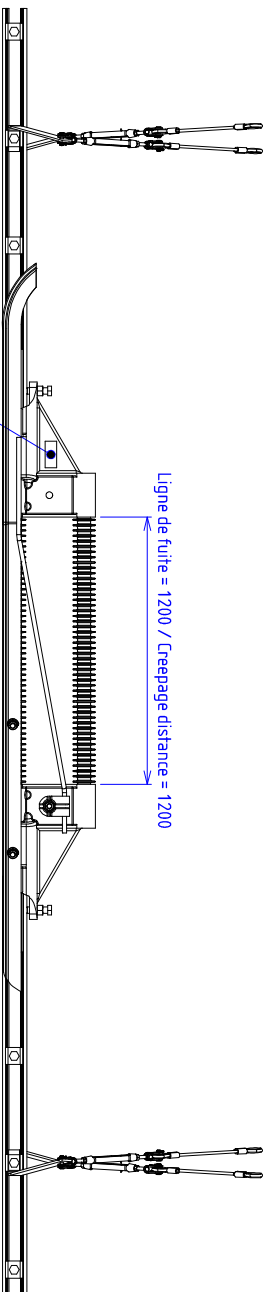

Sens préférentiel de franchissement

Preferred way

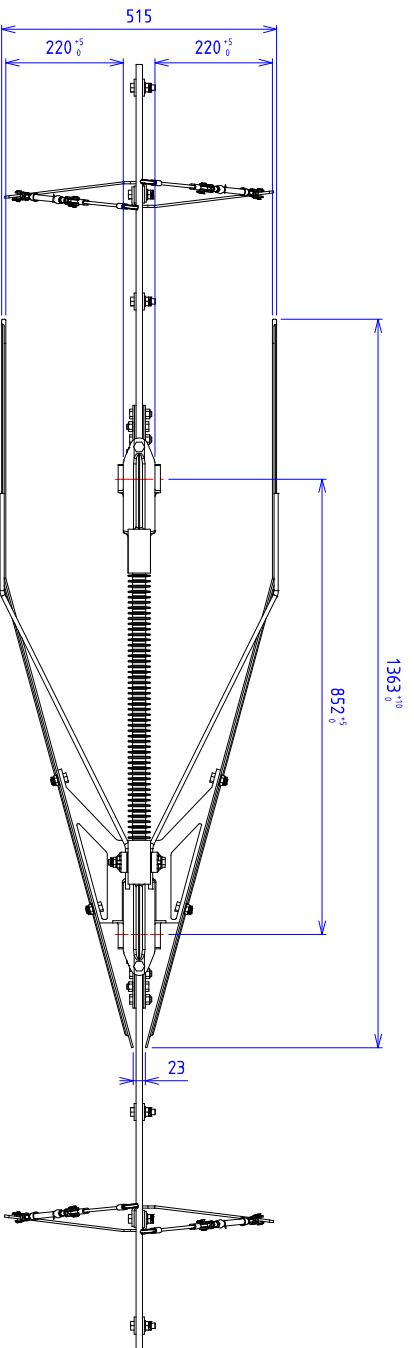

Caractéristiques mécaniques / Mechanicals characteristics :  
 - Charge nominale / Working load :  
 - Charge de rupture / Breaking load :

Caractéristiques électriques / Electricals characteristics :  
 - Tension de tenue à la fréquence industrielle - 1 mn à sec  
 / Power-frequency withstand voltage - 1 mn dry :  
 - Tension de tenue à la fréquence industrielle - 1 mn sous pluie :  
 / Power-frequency withstand voltage - 1mn wet :

Isolateur de Section  
 Section Insulator

Poids / Weight : 15 kg

Date : 03/05/2017

Ech. / Scale : 1:10

Indice  
 Modif. 11/2016

Date 05/2017

Modification  
 Turnbuckle + suspension  
 Sl body

Ce plan est la propriété exclusive de la Société GALLAND  
 This drawing is the exclusive property of GALLAND

Isolateur de section 25 kV  
 avec suspensions

25 kV Section insulator  
 with suspensions

**GALLAND**  
 33240 La Lande de Fromsac  
 Tel : 33(0)5.57.94.07.20  
 www.galland-sas.com

Autheur / Author :  
 Haritana Andriambelo

Page :  
 1/1

JG2202/102

H G T M D C B A